

SAMSUNG

Climate Solutions

Ceník produktů

Klimatizace a tepelná čerpadla

2023

Obsah

- 04. Přehled produktů
- 06. Inovace & technologie - RAC WindFree™ Pure 1.0
- 07. Inovace & technologie - WindFree™

- 08. Rezidenční (Room Air Conditioner- RAC)**
- 09. **WindFree™ Pure 1.0** (nástěnná klimatizační jednotka)
- 09. **WindFree™ Elite** (nástěnná klimatizační jednotka)
- 10. **WindFree™ Avant** (nástěnná klimatizační jednotka)
- 10. **WindFree™ Comfort** (nástěnná klimatizační jednotka)
- 11. **Cebu** (nástěnná klimatizační jednotka)
- 11. **Luzon** (nástěnná klimatizační jednotka)
- 12. **AR35** (nástěnná klimatizační jednotka)
- 12. **AR30** (nástěnná klimatizační jednotka)

- 14. Multi Split (Free Joint Multi - FJM)**
- 15. **Venkovní jednotky**
- 15. **WindFree™ Elite** (nástěnná vnitřní jednotka)
- 16. **WindFree™ Avant** (nástěnná vnitřní jednotka)
- 16. **WindFree™ Comfort** (nástěnná vnitřní jednotka)
- 17. **Cebu** (nástěnná vnitřní jednotka)
- 17. **Luzon** (nástěnná vnitřní jednotka)
- 18. **WindFree™ Mini 4-Way Cassette** (kasetová vnitřní jednotka)
- 18. **WindFree™ 1-Way Cassette** (kasetová vnitřní jednotka)
- 19. **Duct** (kanálová vnitřní jednotka)
- 20. **Console** (parapetní vnitřní jednotka)
- 21. FJM kombinací tabulka

- 22. Komerční (Commercial Air Conditioner - CAC)**
- 23. **360 Cassette** (kruhová kasetová klimatizační jednotka)
- 24. **360 Cassette HighEE** (kruhová kasetová klimatizační jednotka s vysokou účinností)
- 25. **WindFree™ Mini 4-Way Cassette** (kasetová klimatizační jednotka)
- 25. **WindFree™ Mini 4-Way Cassette HighEE** (kasetová klimatizační jednotka s vysokou účinností)
- 26. **WindFree™ 4-Way Cassette** (kasetová klimatizační jednotka)
- 27. **WindFree™ 4-Way Cassette HighEE** (kasetová klimatizační jednotka s vysokou účinností)
- 28. **WindFree™ 1-Way Cassette** (kasetová klimatizační jednotka)
- 28. **WindFree™ QMD** (nástěnná klimatizační jednotka)
- 29. **WindFree™ QMD HighEE** (nástěnná klimatizační jednotka s vysokou účinností)
- 29. **Wallmounted Max** (nástěnná klimatizační jednotka)
- 30. **Wallmounted Max HighEE** (nástěnná klimatizační jednotka)
- 31. **Console** (parapetní klimatizační jednotka)
- 31. **Console HighEE** (parapetní klimatizační jednotka s vysokou účinností)
- 32. **LSP Slim Duct** (kanálová klimatizační jednotka)
- 32. **MSP Duct** (kanálová klimatizační jednotka)
- 33. **MSP Duct HighEE** (kanálová klimatizační jednotka s vysokou účinností)
- 33. **HSP Duct** (kanálová klimatizační jednotka)
- 34. **Flexi floor / Ceiling** (flexi/podstropní klimatizační jednotka)
- 34. **Ceiling HighEE** (flexi/podstropní klimatizační jednotka s vysokou účinností)
- 35. **Floor Standing** (Sloupová klimatizační jednotka)
- 35. Kondenzační jednotky pro VZT
- 36. Kondenzační jednotky pro VZT HighEE
- 37. Refnety pro CAC DPM
- 37. DPM kombinací tabulka (Twin/Triple/Quad)

- 38. Tepelná čerpadla vzduch-voda (Eco Heating System - EHS)**
- 39. EHS— zapojení / rozcestník
- 40. **EHS ClimateHub TDM Plus** (tepelné čerpadlo vzduch-voda a vzduch-vzduch s integrovaným zásobníkem TUV)
- 42. **EHS TDM Plus** (tepelné čerpadlo vzduch-voda a vzduch-vzduch)
- 43. **EHS TDM Plus WindFree™ Wallmounted** (nástěnná vnitřní jednotka)
- 43. **EHS TDM Plus Console** (parapetní vnitřní jednotka)
- 43. **EHS TDM Plus Duct** (kanálová vnitřní jednotka)
- 44. **EHS ClimateHub Mono HTQuiet** (vysokoteplotní tep. čerp. s nízkou hlučností a int. hydro výměníkem a zásobníkem TUV)
- 46. **EHS ClimateHub Mono** (tepelné čerpadlo s integrovaným hydro výměníkem a zásobníkem TUV)
- 48. **EHS Mono HTQuiet** (vysokoteplotní tepelné čerpadlo s nízkou hlučností a integrovaným hydro výměníkem)
- 49. **EHS Mono** (tepelné čerpadlo s integrovaným hydro výměníkem)
- 50. **EHS ClimateHub Split** (tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem TUV)
- 51. **EHS Split R32** (tepelné čerpadlo)
- 52. **EHS Split R410A** (tepelné čerpadlo)
- 53. Kombinací tabulka systému EHS


- 54. Systémy řízení & Příslušenství (Controls & Accessories - ACCY)**
- 55. Individuální ovladače
- 55. Centrální řídicí systémy
- 56. Systémy řízení budov (BMS)
- 56. Ostatní
- 57. EHS TDM Plus

- 58. Technické parametry jednotek**
- 58. Rezidenční jednotky (RAC)
- 59. Multi-Split jednotky (FJM)
- 59. Komerční jednotky R32 (CAC)
- 60. Komerční jednotky R410A (CAC)
- 60. Komerční jednotky CAC HighEE

Přehled produktů


Rezidenční (RAC)

Samsung Rezidenční splitové nástěnné jednotky je relativně snadné instalovat. Toto je ideální řešení pro chlazení nebo vytápění jedné místnosti, od obývacího pokoje až po ložnici.

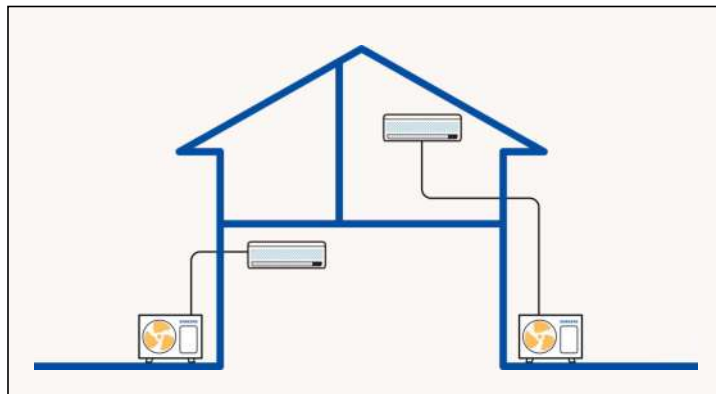


Multi Split (FJM)




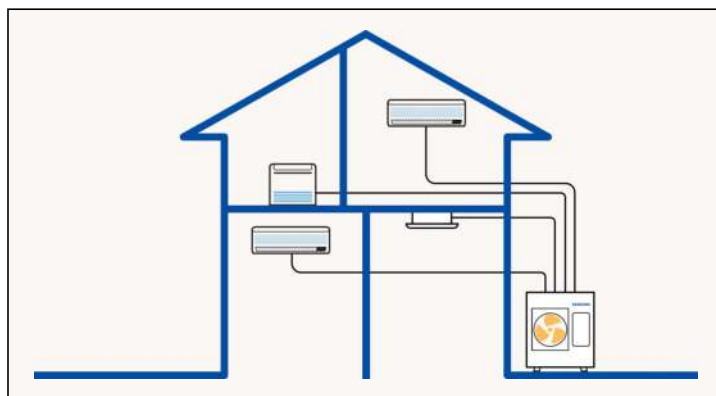





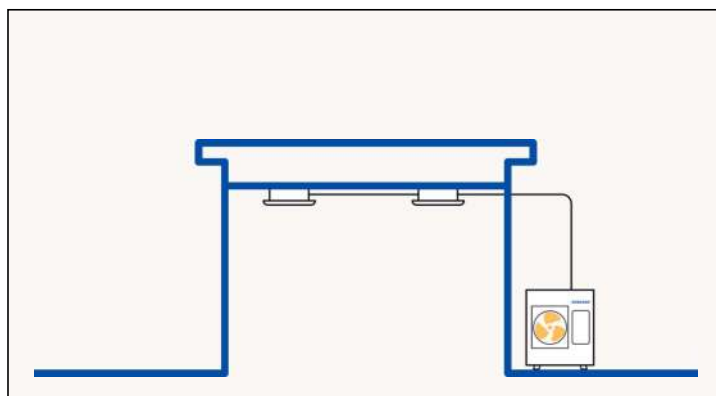



Samsung Multi Split systém umožňuje připojení až 5 vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. Tento systém je vhodný pro více místností, kde je potřeba individuální řízení teploty ve stejném režimu, především jako jsou rodinné domy nebo malé komerční prostory.





























Komerční (CAC)

Samsung Komerční klimatizace je navržena pro chlazení nebo vytápění velkých prostor, na pokrytí velkých výkonů i v systému multi pro zapojení více vnitřních jednotek do jednoho systému ve stejném režimu. Toto je optimální řešení pro menší komerční aplikace, tak jako pro středně velké obchodní prostory nebo kanceláře.




Samsung portfolio						
Vnitřní jednotky				Venkovní jednotky		Řídicí systémy
 Nástěnné	 360 Cassette	 4-Way Cassette	 1-Way Cassette	 R32	 Infračervené	 Kabelové
 Kanálové	 Parapetní neopláštěné	 Podstropní	 Parapetní opláštěné	 R410A	 Centrální	

Samsung portfolio						
Vnitřní jednotky				Venkovní jednotky		Řídicí systémy
 Nástěnné	 360 Cassette	 4-Way Cassette	 1-Way Cassette	 R32	 Infračervené	 Kabelové
 Kanálové	 Parapetní neopláštěné	 Podstropní	 Parapetní opláštěné	 R410A	 Centrální	

Samsung portfolio						
Vnitřní jednotky				Venkovní jednotky		Řídicí systémy
 Nástěnné	 360 Cassette	 4-Way Cassette	 1-Way Cassette	 R32	 Infračervené	 Kabelové
 Kanálové	 Parapetní neopláštěné	 Podstropní	 Parapetní opláštěné	 R410A	 Centrální	

WindFree™ Pure 1.0

Nástěnná klimatizační jednotka s filtrací vzduchu

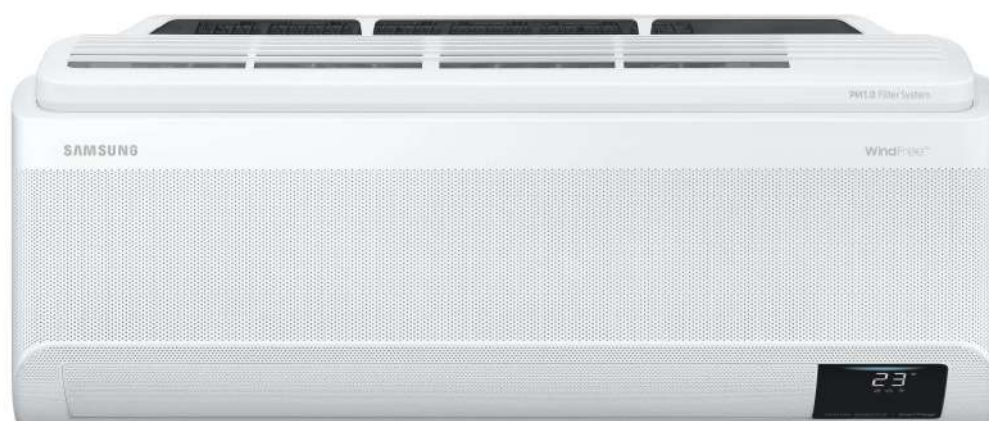

PM1.0 Filter

PM1.0 Filter zachytává ultrajemné částice a odstraňuje až 99% bakterií. Omyvatelný filtr přispívá ke snížení provozních nákladů.

Freeze Wash

Zajišťuje optimální výkon pomocí pravidelného čištění výměníku tepla. Zmrazí a následně vyplaví nečistoty a odstraní až 99% bakterií. Mobilní aplikace navíc upozorní na potřebu čištění.

3-Step Auto Clean

Kdykoliv systém vypnete, je zabezpečeno jeho vyčištění automatickým 3-krokovým čištěním.

Easy Care

Jednoduše odnímatelný WindFree™ panel, Easy Filter a PM1.0 Filter pro snadnou údržbu.

Kvalita vzduchu


Pro jednotku WindFree™ Pure 1.0 je nejdůležitější kvalita vzduchu, který dýcháte. Využívá sestavu filtrů, které zabezpečují čistotu cirkulujícího vzduchu, který je při chlazení jemně rozptylován do okolního prostoru. Aktuální kvalitu vzduchu si můžete zkontrolovat přímo na displeji jednotky.



WindFree™ technologie

Nástěnné vnitřní jednotky

WindFree™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes 23 000 mikrootvorů v předním panelu nástěnné jednotky.

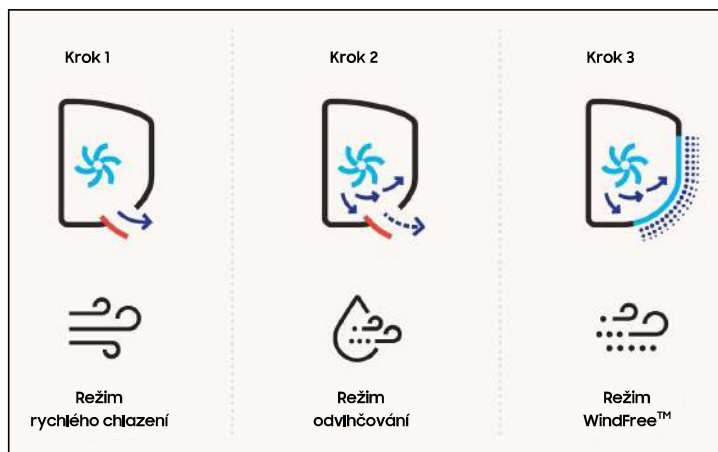

Kazetové vnitřní jednotky

Stejně jako u nástěnných jednotek WindFree™ je vzduch rozptylován přes tisíce mikrootvorů v panelu kazetové klimatizační jednotky, čímž je udržována požadovaná teplota bez pocitu nepříjemného průvanu.



WindFree™ 4-Way Cassette
15 700 mikrootvorů



WindFree™ Mini 4-Way Cassette
9 000 mikrootvorů



WindFree™ 1-Way Cassette
13 000 mikrootvorů



Rezidenční

Room Air Conditioner
(RAC)




R32
REFRIGERANT

WindFree™ Pure 1.0

GEO
AR9500

Nástěnná klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- PM 1.0 filter
- Freeze Wash
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Wi-Fi - Samsung SmartThings

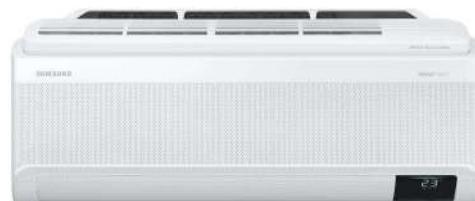

Rezidenční

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09CXKAAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x345x215	10.3	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.9 (A++)	4.6 (A++)	1,739 €	46,083 CZK
AR09AXKAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32.5							
AR12CXKAAWKNEU	3.5	4.0	Vnitřní	820x345x215	10.3	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.2 (A++)	4.6 (A++)	1,930 €	51,145 CZK
AR12AXKAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32.5							

Příslušenství					
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač solární	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače	Adaptér pro napojení na nadřazený systém
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €	285 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK	7,553 CZK



R32
REFRIGERANT

WindFree™ Elite

GEO
AR9500

Nástěnná klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Tri-care filter
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09CXCAAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	8.8 (A+++)	5.1 (A+++)	1,739 €	46,083 CZK
AR09TXCAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32.5							
AR12CXCAAWKNEU	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	8.5 (A+++)	5.1 (A+++)	1,930 €	51,145 CZK
AR12TXCAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32.5							

Příslušenství					
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač solární	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače	Adaptér pro napojení na nadřazený systém
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €	285 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK	7,553 CZK



WindFree™ režim

Ovládání pomocí umělé inteligence

Integrovaný senzor pohybu

PM1.0 Filter

Tri-care filter

Easy Filter Plus

Wi-Fi připojení

R32
REFRIGERANT

WindFree™ Avant

 GEO
AR9500

Nástěnná klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Tri-care filter
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09TXEAAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.9 (A+++)	4.6 (A++)	1,433 €	37,975 CZK
AR09TXEAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	29.9							
AR12TXEAAWKNEU	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.3 (A+++)	4.6 (A++)	1,591 €	42,162 CZK
AR12TXEAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	29.9							
AR18TXEAAWKNEU	5.0	6.0	Vnitřní	1,055x299x215	12.2	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.8 (A+++)	4.1 (A+)	2,449 €	64,899 CZK
AR18TXEAAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39.7							
AR24TXEAAWKNEU	6.5	7.4	Vnitřní	1,055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.4 (A+++)	4.0 (A+)	3,234 €	85,702 CZK
AR24TXEAAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43.7							

Příslušenství					
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače	Adaptér pro napojení na nadřazený systém
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €	285 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK	7,553 CZK


R32
REFRIGERANT

WindFree™ Comfort

 AIRISE
AR7500

Nástěnná klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09TXFCAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x299x215	8.9	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.7 (A+++)	4.00 (A+)	1,238 €	32,808 CZK
AR09TXFCAWKXEU			Venkovní	660x475x242	23.0							
AR12TXFCAWKNEU	3.5	3.5	Vnitřní	820x299x215	8.9	6.35	9.32	1f 220-240/50	6.5 (A+++)	4.00 (A+)	1,374 €	36,411 CZK
AR12TXFCAWKXEU			Venkovní	660x475x242	23.0							
AR18TXFCAWKNEU	5.0	6.0	Vnitřní	1,055x299x215	11.5	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.8 (A+++)	3.8 (A)	2,115 €	56,048 CZK
AR18TXFCAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39.7							
AR24TXFCAWKNEU	6.5	7.4	Vnitřní	1,055x299x215	11.6	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.4 (A+++)	3.8 (A)	2,793 €	74,015 CZK
AR24TXFCAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43.2							

Příslušenství					
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače	Adaptér pro napojení na nadřazený systém
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €	285 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK	7,553 CZK



R32
REFRIGERANT

Cebu

GEO
AR5500

Nástěnná klimatizační jednotka

- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKXEU	2.5	3.2	Vnitřní Venkovní	820x299x215 660x475x242	9.1 22.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.7 (A++) 4.0 (A+)		1,008 €	26,713 CZK
AR12TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKXEU	3.5	3.5	Vnitřní Venkovní	820x299x215 660x475x242	9.1 22.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.5 (A++) 4.0 (A+)		1,120 €	29,680 CZK
AR18TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKXEU	5.0	6.0	Vnitřní Venkovní	1,055x299x215 880x638x310	11.5 39.7	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.8 (A++) 3.8 (A)		1,724 €	45,686 CZK
AR24TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKXEU	6.5	7.4	Vnitřní Venkovní	1,055x299x215 880x638x310	11.6 43.2	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.4 (A++) 4.0 (A)		2,275 €	60,288 CZK

Příslušenství					
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače	Adaptér pro napojení na nadřazený systém
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €	285 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK	7,553 CZK



Rezidenční

R32
REFRIGERANT

Luzon

AIRISE
AR4500

Nástěnná klimatizační jednotka

- Easy Filter Plus



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09TXHZAWKNEU AR09TXHZAWKXEU	2.5	3.2	Vnitřní Venkovní	820x299x215 660x475x242	9.1 22.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.7 (A++) 4.0 (A+)		934 €	24,751 CZK
AR12TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKXEU	3.5	3.5	Vnitřní Venkovní	820x299x215 660x475x242	9.1 22.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.5 (A++) 4.0 (A+)		1,037 €	27,481 CZK
AR18TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKXEU	5.0	6.0	Vnitřní Venkovní	1,055x299x215 880x638x310	11.5 39.7	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.8 (A++) 3.8 (A)		1,597 €	42,321 CZK
AR24TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKXEU	6.5	7.4	Vnitřní Venkovní	1,055x299x215 882x638x310	11.6 43.2	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.4 (A++) 3.8 (A)		2,107 €	55,836 CZK

Příslušenství					
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače	Adaptér pro napojení na nadřazený systém (pouze AR18 a AR24)
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €	285 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK	7,553 CZK



WindFree™ režim

Ovládání pomocí umělé inteligence

Integrovaný senzor pohybu

PM1.0 Filter

Tri-care filter

Easy Filter Plus

Wi-Fi připojení

R32
REFRIGERANT**AR35**

Nástěnná klimatizační jednotka



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09TXHQASINEU	2.6	2.9	Vnitřní	805x285x194	8.1	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.3 (A++)	4.0 (A++)	756 €	20,034 CZK
AR09TXHQASIXEU			Venkovní	720x495x270	23.2							
AR12TXHQASINEU	3.5	3.8	Vnitřní	805x285x194	8.1	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.1 (A++)	3.9 (A+)	839 €	22,234 CZK
AR12TXHQASIXEU			Venkovní	720x495x270	23.2							
AR18BXHQASINEU	5.2	5.2	Vnitřní	957x300x213	10.5	6.35	12.70	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.0 (A++)	1,475 €	39,088 CZK
AR18BXHQASIXEU			Venkovní	805x554x333	34.0							
AR24BXHQASINEU	7.0	7.3	Vnitřní	1,040x327x220	12.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	3.9 (A+)	1,776 €	47,065 CZK
AR24BXHQASIXEU			Venkovní	890x673x342	52.0							

Příslušenství	
Druh	Dodáváno s jednotkou
Model	Infračervený ovladač
Typ	
MOC bez DPH (€)	
MOC bez DPH (CZK)	

Jednotka AR35 není kompatibilní s jiným příslušenstvím, než dodaným infračerveným ovladačem.

R32
REFRIGERANT**AR30**

Nástěnná klimatizační jednotka



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09TXHQBWKNEU	2.6	2.9	Vnitřní	805x285x194	8.1	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.3 (A++)	4.0 (A++)	756 €	20,034 CZK
AR09TXHQBWKXEU			Venkovní	720x495x270	23.2							
AR12TXHQBWKNEU	3.5	3.8	Vnitřní	805x285x194	8.1	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.1 (A++)	3.9 (A+)	839 €	22,234 CZK
AR12TXHQBWKXEU			Venkovní	720x495x270	23.2							


Příslušenství	
Druh	Dodáváno s jednotkou
Model	Infračervený ovladač
Typ	
MOC bez DPH (€)	
MOC bez DPH (CZK)	

Jednotka AR30 není kompatibilní s jiným příslušenstvím, než dodaným infračerveným ovladačem.

Standardní kabelový ovladač MWR-WG00KN



Podsvícený barevný LCD displej



Monitorování spotřeby energie




Podpora českého a slovenského jazyka

- Podpora českého a slovenského jazyka
- Zobrazení kvality vzduchu
- Barevný LCD displej 4,3"
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- LCD podsvícení
- Funkce Dual Set Pointu
- Automatická změna režimu
- Monitorování spotřeby energie
- Vestavěný senzor teploty
- Zabudovaný IR přijímač
- Zobrazení modelového kódu vnitřní jednotky
- Zobrazení seznamu poruch
- Slot pro SD kartu

Multi Split

Free Joint Multi
(FJM)

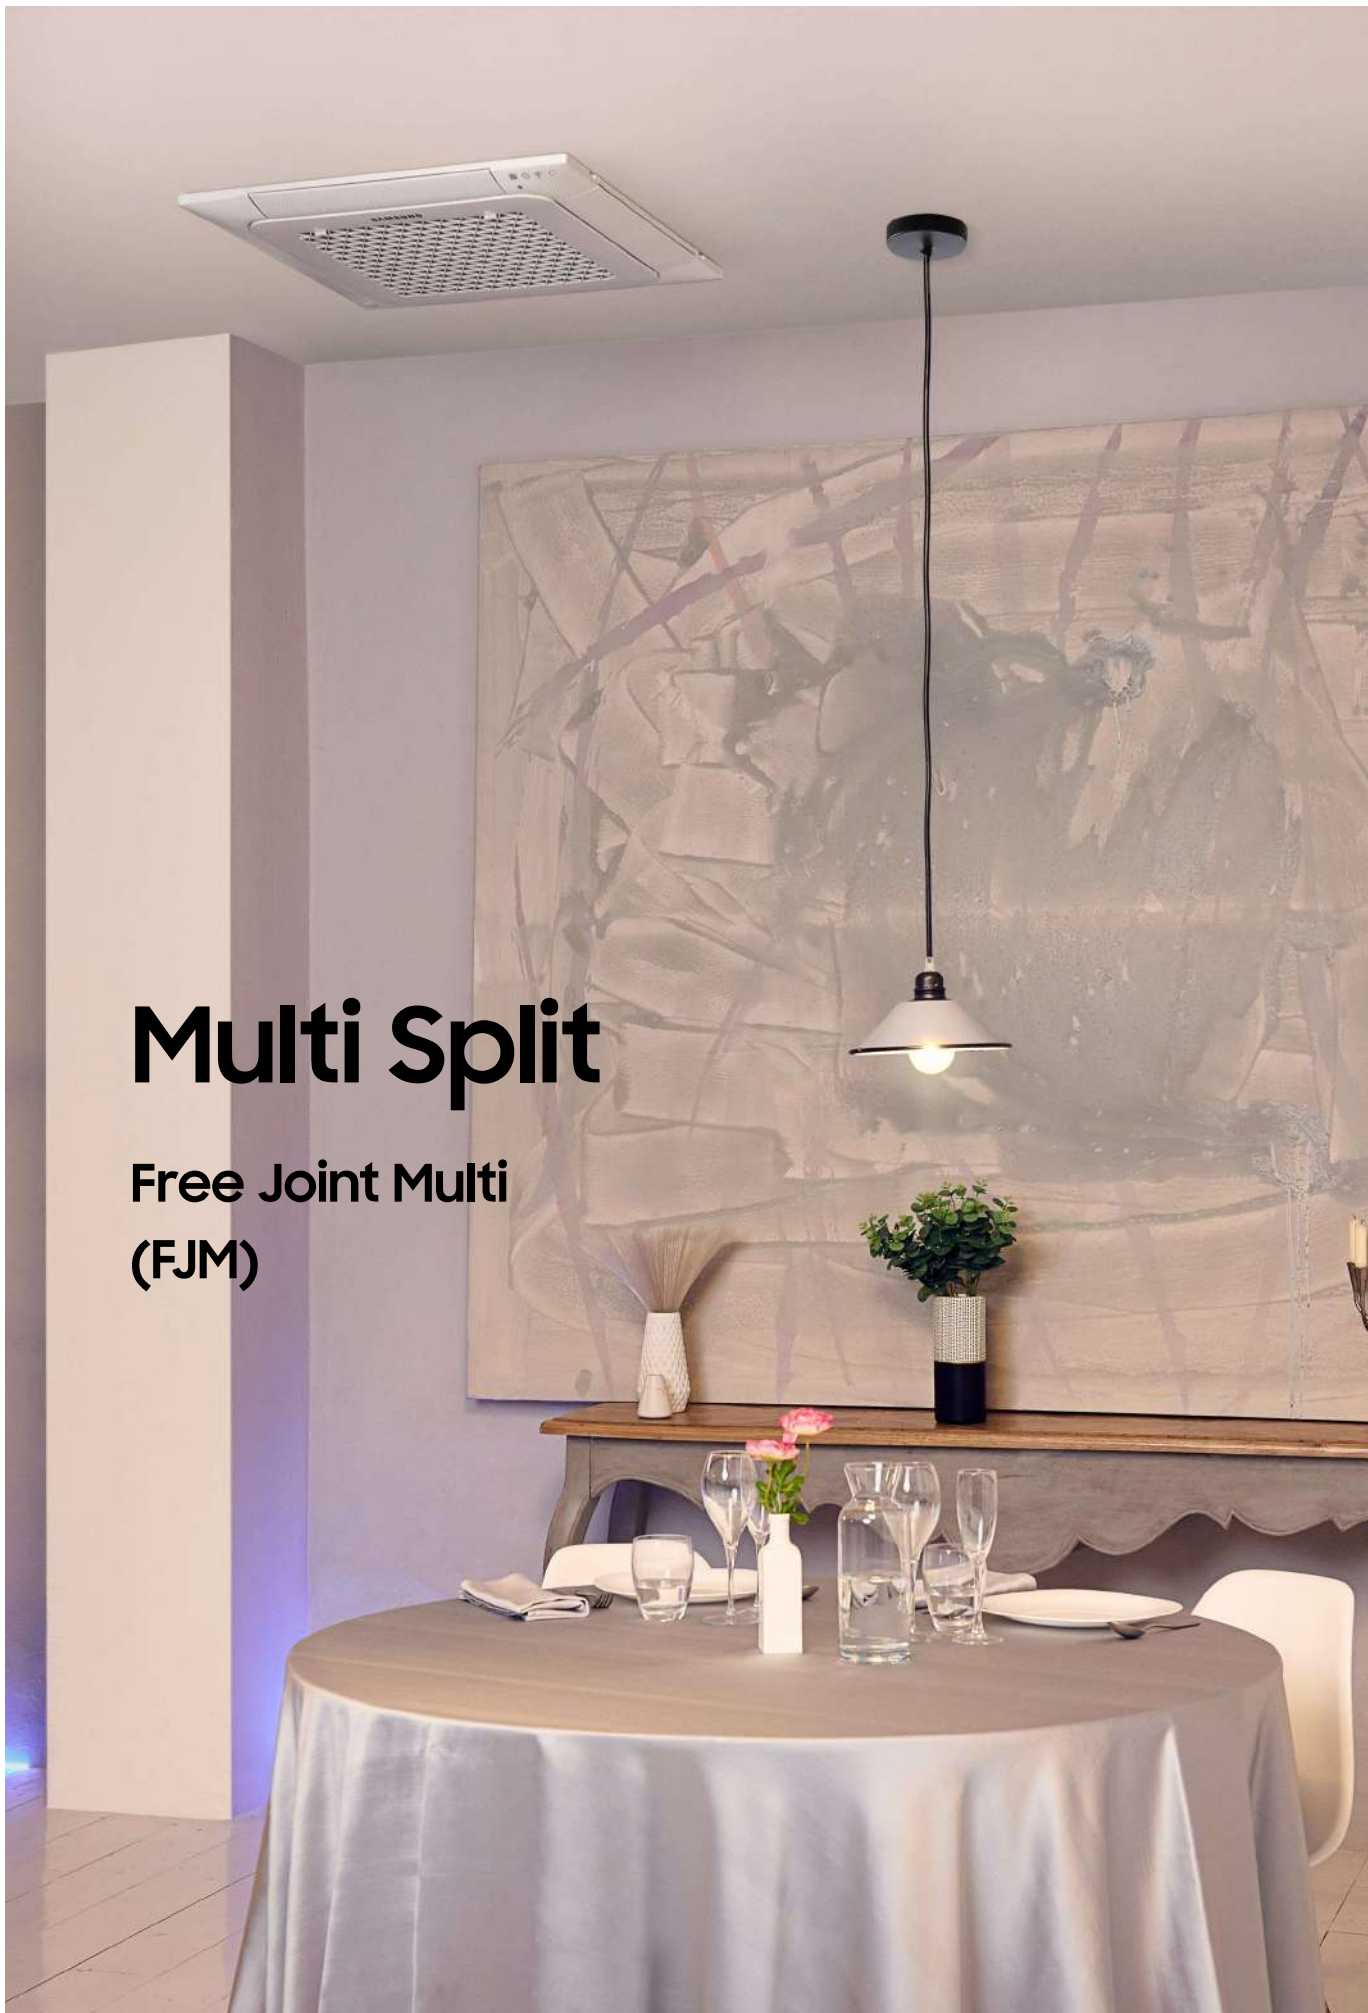

R32
REFRIGERANT

Venkovní jednotky



- Napojení až 5 vnitřních jednotek
- Připojovací poměr až 176%
- Komunikační protokol NASA

Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	4.2	790x548x285	32.0	6.35 x 2	9.52 x 2	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	1,654 €	43,831 CZK
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	5.6	790x548x285	33.0	6.35 x 2	9.52 x 2 +12.7	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	1,899 €	50,324 CZK
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	6.3	880x638x310	44.5	6.35 x 3	9.52 x 2 +12.7	1f/220-240/50	8.51 (A+++)	4.60 (A++)	2,140 €	56,710 CZK
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	8.0	880x798x310	57.5	6.35 x 3	9.52 x 2 +12.7 x 2	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.32 (A+)	2,498 €	66,197 CZK
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	9.3	880x798x310	57.5	6.35 x 4	9.52 x 2 +12.7 x 2	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.10 (A+)	3,296 €	87,344 CZK
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	12.0	940x998x330	76.5	6.35 x 5	9.52 x 2 +12.7 x 3	1f/220-240/50	8.00 (A++)	4.32 (A+)	4,060 €	107,590 CZK

Druh	Příslušenství	
	Volitelné	Volitelné
Model	Wi-Fi kit	Modbus
Typ	MIM-H04EN	MIM-B19N
MOC bez DPH (€)	231 €	115 €
MOC bez DPH (CZK)	6,122 CZK	3,048 CZK



Multi Split

R32
REFRIGERANT

WindFree™ Elite

GEO
AR9500

Nástěnná vnitřní jednotka



- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Tri-care filter
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07CXCAAWKNEU	2.0	2.2	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	735 €	19,478 CZK
AR09CXCAAWKNEU	2.5	3.2	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	808 €	21,412 CZK
AR12CXCAAWKNEU	3.5	4.0	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	897 €	23,771 CZK

Druh	Příslušenství			
	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač solární	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK



WindFree™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Integrovaný senzor pohybu



Tri-care filter



Wi-Fi připojení

R32
REFRIGERANT

WindFree™ Avant

GEO
AR9500

Nástěnná vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Tri-care filter
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07XEAAWKNEU	2.0	2.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	587 €	15,556 CZK
AR09TXEAAWKNEU	2.5	3.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	645 €	17,093 CZK
AR12TXEAAWKNEU	3.5	4.0	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	716 €	18,974 CZK
AR18TXEAAWKNEU	5.0	6.0	1,055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	1,102 €	29,203 CZK
AR24TXEAAWKNEU	6.5	7.4	1,055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	1,455 €	38,558 CZK

Druh	Příslušenství			
	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK



Multi Split

R32
REFRIGERANT

WindFree™ Comfort

AIRISE
AR7500

Nástěnná vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07XFCAWKNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	451 €	11,952 CZK
AR09TXFCAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	495 €	13,118 CZK
AR12XFCAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	550 €	14,575 CZK
AR18XFCAWKNEU	5.0	6.0	1,055x290x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	846 €	22,419 CZK
AR24TXFCAWKNEU	6.5	7.4	1,055x290x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	1,117 €	29,601 CZK

Druh	Příslušenství			
	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK



R32 Cebu

GEO
AR5500

Nástěnná vnitřní jednotka

- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07TXFYAWKNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	367 €	9,726 CZK
AR09TXFYAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	403 €	10,680 CZK
AR12TXFYAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	448 €	11,872 CZK
AR18TXFYAWKNEU	5.0	6.0	1,055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	690 €	18,285 CZK
AR24TXFYAWKNEU	6.5	7.4	1,055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	910 €	24,115 CZK

Druh	Příslušenství			
	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK



R32 Luzon

AIRISE
AR4500

Nástěnná vnitřní jednotka

- Easy Filter Plus



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07TXHZAWKNEU	2.0	2.2	820x229x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	340 €	9,010 CZK
AR09TXHZAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	374 €	9,911 CZK
AR12TXHZAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	415 €	10,998 CZK
AR18TXHZAWKNEU	5.0	6.0	1,055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	639 €	16,934 CZK
AR24TXHZAWKNEU	6.5	7.4	1,055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	843 €	22,340 CZK

Druh	Příslušenství			
	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	39 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	1,034 CZK



R32
REFRIGERANT

WindFree™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AJ016TNNDKG/EU	1.6	2.0	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	628 €	16,642 CZK
AJ020TNNDKG/EU	2.0	2.2	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	656 €	17,384 CZK
AJ026TNNDKG/EU	2.6	2.9	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	723 €	19,160 CZK
AJ035TNNDKG/EU	3.5	3.8	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	824 €	21,836 CZK
AJ052TNNDKG/EU	5.2	5.6	575x250x575	11.8	6.35	12.70	1f/220-240/50	961 €	25,467 CZK

Multi Split

Druh	Příslušenství				
	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel 4Way Mini Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Senzor pohybu
Typ	PC4SUFMAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MCR-SMD
Rozměr (mm)	620x620x57				
MOC bez DPH (€)	252 €	76 €	206 €	158 €	125 €
MOC bez DPH (CZK)	6,678 CZK	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	3,313 CZK



R32
REFRIGERANT

WindFree™ 1-Way Cassette

Kazetová vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AJ026TNIDKG/EU	2.6	2.9	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	656 €	17,384 CZK
AJ035TNIDKG/EU	3.5	3.8	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	801 €	21,227 CZK

Druh	Příslušenství			
	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*
Model	Dekorační panel 1Way Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač
Typ	PC1NWFMAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N
Rozměr (mm)	1198x500x35			
MOC bez DPH (€)	273 €	76 €	206 €	158 €
MOC bez DPH (CZK)	7,235 CZK	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK



R32 LSP Slim Duct

Kanálová vnitřní jednotka s integrovaným čerpadlem kondenzátu



- Long-life filtr
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu—výtláčná výška 1200mm
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 39Pa

Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AJ026TNLPEG/EU	2.6	2.9	700x199x440	15.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	890 €	23,585 CZK
AJ035TNLPEG/EU	3.5	3.8	700x199x440	15.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	922 €	24,433 CZK

Druh	Příslušenství			
	Volitelné**/**	Volitelné**	Volitelné*	Volitelné*
Model	Infračervený ovladač	Přijímač IR signálu	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač
Typ	AR-EH03E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N
MOC bez DPH (€)	76 €	54 €	206 €	158 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	1,431 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK



Multi split

R32 MSP Duct

Kanálová vnitřní jednotka



- Long-life filtr
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 50Pa

Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AJ052BNMDEG/EU	5.2	5.6	900x199x440	18.9	6.35	12.70	1f/220-240/50	1,001 €	26,527 CZK

Druh	Příslušenství				
	Volitelné**/**	Volitelné**	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Přijímač IR signálu	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Čerpadlo kondenzátu
Typ	AR-EH03E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-Z075SZED
MOC bez DPH (€)	76 €	54 €	206 €	158 €	132 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	1,431 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	3,498 CZK



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač
** pro provoz infračerveného ovladače je třeba použít přijímač IR signálu MRK-A10N

R32
REFRIGERANT

Console

Parapetní vnitřní jednotka

- Ionizér (SPI)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AJ026TNJDKG/EU	2.6	2.9	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	729 €	19,319 CZK
AJ035TNJDKG/EU	3.5	3.8	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	811 €	21,492 CZK
AJ052TNJDKG/EU	5.2	5.6	720x620x199	15.7	6.35	12.70	1f/220-240/50	965 €	25,573 CZK

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK





FJM Kombinační tabulka

Povolené kombinace vnitřní-venkovní jednotka

	Model	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
Model	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	4.0	5.0	5.2	6.8	8.0	10.0
WindFree™ Elite	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
WindFree™ Avant	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
WindFree™ Comfort	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.8	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
Cebu	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
Luzon	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
WindFree™ 4-Way Mini Cassette	1.6		•	•	•	•	•
	2.0		•	•	•	•	•
	2.6		•	•	•	•	•
	3.5		•	•	•	•	•
	5.2					•	•
WindFree™ 1-Way Cassette	2.6	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
Duct	2.6		•	•	•	•	•
	3.5		•	•	•	•	•
	5.2					•	•
Console	2.5	•	•	•			
	3.5	•	•	•			
	5.2		•	•			

Multi Split



Komerční

Comercial Air Conditioner
(CAC)



R32
REFRIGERANT

360 Cassette

Kruhová kazetová klimatizační jednotka



- 360° distribuce vzduchu
- Bezlamelový výdech pomocí 3 booster ventilátorů
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/v/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC071RN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.2 (A+)	1,299 €	34,424 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0						1,960 €	51,940 CZK
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1,392 €	36,888 CZK
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0						2,652 €	70,278 CZK
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1,392 €	36,888 CZK
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0						2,784 €	73,776 CZK
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1,538 €	40,757 CZK
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0						2,922 €	77,433 CZK
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1,538 €	40,757 CZK
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0						3,067 €	81,276 CZK
AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.4 (-)	4.1 (-)	1,626 €	43,089 CZK
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1,210x330	91.1						2,998 €	79,447 CZK
AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.4 (-)	4.1 (-)	1,626 €	43,089 CZK
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1,210x330	90.5						3,148 €	83,422 CZK

Příslušenství						
Druh	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**
Model	Dekorační panel čtverec bílý	Dekorační panel kruh bílý	Dekorační panel čtverec černý	Dekorační panel kruh černý	Dekorační panel Air Purification	Dekorační panel Auto Elevation
Typ	PC4NUDMAN	PC4NUNMAN	PC4NBDMAN	PC4NBNMAN	PC6EUCMAN	PC6EUXMAN
Rozměr (mm)	1000x1000x66	Ø1050x94	1000x1000x66	Ø1050x94	Ø1050x102	Ø1050x102
MOC bez DPH (€)	256 €	256 €	256 €	256 €	751 €	704 €
MOC bez DPH (CZK)	6,784 CZK	6,784 CZK	6,784 CZK	6,784 CZK	19,902 CZK	18,656 CZK



Příslušenství					
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Centrální	Senzor pohybu pro PC4NUDMAN
Typ	AR-KH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SME
MOC bez DPH (€)	54 €	206 €	158 €	231 €	125 €
MOC bez DPH (CZK)	1,431 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	6,122 CZK	3,313 CZK



Komerční

* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač
** pro provoz systému nutno zvolit dekorální panel

R32
REFRIGERANT

360 Cassette HighEE

Kruhová kazetová klimatizační jednotka s vysokou účinností



- 360° distribuce vzduchu
- Bezlamelový výdech pomocí 3 booster ventilátorů
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC052BN6PKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	12.70	1f 220-240/50	8.3 (A++)	4.6 (A++)	1,260 €	33,390 CZK
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0						2,071 €	54,882 CZK
AC071BN6PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.8 (A++)	4.6 (A++)	1,299 €	34,424 CZK
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2,654 €	70,331 CZK
AC071BN6PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.8 (A++)	4.6 (A++)	1,299 €	34,424 CZK
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2,781 €	73,856 CZK
AC100BN6PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.6 (A++)	4.6 (A++)	1,392 €	36,888 CZK
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1,420x330	100.0						3,561 €	94,367 CZK
AC100BN6PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.6 (A++)	4.6 (A++)	1,392 €	36,888 CZK
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1,420x330	100.0						3,722 €	98,633 CZK
AC120BN6PKG/EU	12.1	13.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.3	4.4	1,538 €	40,757 CZK
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1,420x330	100.0						4,099 €	108,624 CZK
AC140BN6PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.1	4.4	1,626 €	43,089 CZK
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1,420x330	100.0						4,212 €	111,618 CZK

Příslušenství						
Druh	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**
Model	Dekorační panel čtverec bílý	Dekorační panel kruh bílý	Dekorační panel čtverec černý	Dekorační panel kruh černý	Dekorační panel Air Purification	Dekorační panel Auto Elevation
Typ	PC4NUDMAN	PC4NUNMAN	PC4NBDMAN	PC4NBNMAN	PC6EUCMAN	PC6EUXMAN
Rozměr (mm)	1000x1000x66	Ø1050x94	1000x1000x66	Ø1050x94	Ø1050x102	Ø1050x102
MOC bez DPH (€)	256 €	256 €	256 €	256 €	751 €	704 €
MOC bez DPH (CZK)	6,784 CZK	6,784 CZK	6,784 CZK	6,784 CZK	19,902 CZK	18,656 CZK

Příslušenství						
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Individuální	Wi-Fi Kit Centrální	Senzor pohybu pro PC4NUDMAN
Typ	AR-KH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN	MIM-H04EN	MCR-SME
MOC bez DPH (€)	54 €	206 €	158 €	81 €	231 €	125 €
MOC bez DPH (CZK)	1,431 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	2,147 CZK	6,122 CZK	3,313 CZK

Komerční

R32
REFRIGERANT

WindFree™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	2.6	3.4	Vnitřní Venkovní	575x250x575 790x548x285	11.5 32.8	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.3 (A+)	481 € 1156 €	12,747 CZK 30,634 CZK
AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní Venkovní	575x250x575 790x548x285	11.5 32.8	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	561 € 1,285 €	14,867 CZK 34,053 CZK
AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.0	5.5	Vnitřní Venkovní	575x250x575 880x638x310	12.0 43.8	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.2 (A+)	664 € 1,513 €	17,596 CZK 40,095 CZK
AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8	7.5	Vnitřní Venkovní	575x250x575 880x798x310	12.0 53.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	3.8 (A)	828 € 1,960 €	21,942 CZK 51,940 CZK

Druh	Příslušenství					
	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné
Model	Dekorační panel 4Way Mini Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Centrální	Senzor pohybu
Typ	PC4SUFMAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SMD
Rozměr (mm)	620x620x57					
MOC bez DPH (€)	252 €	76 €	206 €	158 €	231 €	158 €
MOC bez DPH (CZK)	6,678 CZK	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	6,122 CZK	4,187 CZK



R32
REFRIGERANT

WindFree™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová klimatizační jednotka s vysokou účinností

HighEE



- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026BNNPKG/EU AC026BXAPKG/EU	2.6	3.4	Vnitřní Venkovní	575x250x575 880x638x310	11.6 43.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.3 (A+)	481 € 1587 €	12,747 CZK 42,056 CZK
AC035BNNPKG/EU AC035BXAPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní Venkovní	575x250x575 880x638x310	11.6 43.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.2 (A++)	4.3 (A+)	561 € 1,764 €	14,867 CZK 46,746 CZK
AC052BNNPKG/EU AC052BXAPKG/EU	5.0	5.5	Vnitřní Venkovní	575x250x575 880x798x310	11.6 50.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	664 € 2,071 €	17,596 CZK 54,882 CZK

Druh	Příslušenství						
	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Dekorační panel 4Way Mini Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Individuální	Wi-Fi Kit Centrální	Senzor pohybu
Typ	PC4SUFMAN	AR-EH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN	MIM-H04EN	MCR-SMD
Rozměr (mm)	620x620x57						
MOC bez DPH (€)	252 €	76 €	206 €	158 €	81 €	231 €	158 €
MOC bez DPH (CZK)	6,678 CZK	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	2,147 CZK	6,122 CZK	4,187 CZK



Komerční

R32
REFRIGERANT

WindFree™ 4-Way Cassette

Kazetová klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC052RN4DKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	840x204x840	14.5	6.35	12.7	1f 220-240/50	7.6 (A++)	4.3 (A+)	917 €	24,301 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1,513 €	40,095 CZK
AC071RN4DKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x204x840	14.5	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.2 (A+)	942 €	24,963 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0						1,960 €	51,940 CZK
AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1,009 €	26,739 CZK
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2,652 €	70,278 CZK
AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1,009 €	26,739 CZK
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2,784 €	73,776 CZK
AC120RN4DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1,116 €	29,574 CZK
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0						2,922 €	77,433 CZK
AC120RN4DKG/EU	12.0	13	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1,116 €	29,574 CZK
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0						3,067 €	81,276 CZK
AC140RN4DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.6 (-)	4.3 (-)	1,181 €	31,297 CZK
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1,210x330	91.5						2,998 €	79,447 CZK
AC140RN4DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.6 (-)	4.3 (-)	1,181 €	31,297 CZK
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1,210x330	90.5						3,148 €	83,422 CZK

Příslušenství								
Druh	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné
Model	Dekorační panel 4Way Cassette	Dekorační panel Air Purification	Dekorační panel Auto Elevation	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit	Senzor pohybu
Typ	PC4NUFMAN	PC4NUCEAN	PC4NUXMAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SMC
Rozměr (mm)	950x950x64	950x950x48	950x950x48					
MOC bez DPH (€)	270 €	845 €	587 €	76 €	206 €	158 €	231 €	158 €
MOC bez DPH (CZK)	7,155 CZK	22,393 CZK	15,556 CZK	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	6,122 CZK	4,187 CZK





WindFree™ 4-Way Cassette HighEE

Klimatizační jednotka s vysokou účinností



- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)	
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP			
AC052BN4PKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	840x204x840	16,0	6,35	12,7	1f	220-240/50	8,5 (A+++)	4,9 (A++)	917 €	24,301 CZK
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50,0							2,071 €	54,882 CZK
AC071BN4PKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	1f	220-240/50	8,5 (A+++)	4,8 (A++)	942 €	24,963 CZK
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75,0							2,654 €	70,331 CZK
AC071BN4PKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	3f	380-415/50	8,5 (A+++)	4,8 (A++)	942 €	24,963 CZK
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	75,0							2,787 €	73,856 CZK
AC100BN4PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	1f	220-240/50	8,0 (A++)	4,8 (A++)	1,009 €	26,739 CZK
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100,0							3,561 €	94,367 CZK
AC100BN4PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	3f	380-415/50	8,0 (A++)	4,8 (A++)	1,009 €	26,739 CZK
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100,0							3,722 €	98,633 CZK
AC120BN4PKG/EU	12,0	13,2	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	3f	380-415/50	8,0 (A++)	4,7 (A++)	1,116 €	29,574 CZK
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100,0							4,099 €	108,624 CZK
AC140BN4PKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	840x288x840	21,5	9,52	15,88	3f	380-415/50	8,0 (A++)	4,7 (A++)	1,181 €	31,297 CZK
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100,0							4,212 €	111,618 CZK

Příslušenství			
Druh	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**
Model	Dekorační panel 4Way Cassette	Dekorační panel Air Purification	Dekorační panel Auto Elevation
Typ	PC4NUFMAN	PC4NUCEAN	PC4NUXMAN
Rozměr (mm)	950x950x64	950x950x48	950x950x48
MOC bez DPH (€)	270 €	845 €	587 €
MOC bez DPH (CZK)	7,155 CZK	22,393 CZK	15,556 CZK



Příslušenství						
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Individuální	Wi-Fi Kit Centrální	Senzor pohybu
Typ	AR-EH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN	MIM-H04EN	MCR-SMC
Rozměr (mm)						
MOC bez DPH (€)	76 €	206 €	158 €	81 €	231 €	158 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	2,147 CZK	6,122 CZK	4,187 CZK



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden
** pro provoz systému nutno zvolit dekorací panel

Komerční

R32 WindFree™ 1-Way Cassette

Kazetová klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Přípojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026RN1DKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	970x135x410	9.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A+)	745 €	19,743 CZK
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1,156 €	30,634 CZK
AC035RN1DKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	970x135x410	9.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.2 (A++)	4.0 (A+)	782 €	20,723 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1,285 €	34,053 CZK

Příslušenství					
Druh	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel 1Way	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ	PCINWFMAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
Rozměr (mm)	1198x500x35				
MOC bez DPH (€)	273 €	76 €	206 €	158 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)	7,235 CZK	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	6,122 CZK



R32 WindFree™ QMD

Nástěnná klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Přípojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026TNXDKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.1 (A+)	503 €	13,330 CZK
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1,156 €	30,634 CZK
AC035TNXDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.9 (A++)	4.1 (A+)	556 €	14,734 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1,285 €	34,053 CZK
AC052TNXDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1,055x299x215	11.5	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.9 (A++)	3.9 (A)	698 €	18,497 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1,513 €	40,095 CZK
AC071TNXDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1,055x299x215	12.2	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.8 (A++)	4.0 (A+)	810 €	21,465 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.5						1,960 €	51,940 CZK

Příslušenství				
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	6,122 CZK



R32
REFRIGERANT

WindFree™ QMD HighEE

Nástěnná klimatizační jednotka s vysokou účinností



- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Přípojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026BNAPKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f	7.2 (A++)	4.3 (A+)	503 €	13,330 CZK
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0							
AC035BNAPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f	7.7 (A++)	4.6 (A++)	556 €	14,734 CZK
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0							
AC052BNAPKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1,055x299x215	12.7	6.35	12.70	1f	7.5 (A++)	4.6 (A++)	698 €	18,497 CZK
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0							
AC071BNAPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1,055x299x215	12.7	9.52	15.88	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	810 €	21,465 CZK
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0							
AC071BNAPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1,055x299x215	12.7	9.52	15.88	3f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	810 €	21,465 CZK
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0							

Příslušenství					
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Individuální	Wi-Fi Kit Centrální
Typ	AR-EH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	76 €	206 €	158 €	81 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	2,147 CZK	6,122 CZK



R32
REFRIGERANT

Wallmounted Max

Nástěnná klimatizační jednotka



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Přípojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1,280x345x253	18.5	9.52	15.88	1f	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1,173 €	31,085 CZK
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0							
AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1,280x345x253	18.5	9.52	15.88	3f	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1,173 €	31,085 CZK
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0							

Příslušenství				
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	6,122 CZK



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden
** pro provoz systému nutno zvolit dekorací panel

R32
REFRIGERANT

Wallmounted Max HighEE

Nástěnná klimatizační jednotka



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC100BNTPKG/EU	9,5	10,8	Vnitřní	1,280x345x253	18,5	9,52	15,88	1f 220-240/50	6,9 (A++)	4,1 (A+)	1,173 €	31,085 CZK
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1,420x330	100,0							
AC100BNTPKG/EU	9,5	10,8	Vnitřní	1,280x345x253	18,5	9,52	15,88	3f 380-415/50	6,9 (A++)	4,1 (A+)	1,173 €	31,085 CZK
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1,420x330	100,0							

Příslušenství					
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Individuální	Wi-Fi Kit Centrální
Typ	AR-EH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	76 €	206 €	158 €	81 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	2,147 CZK	6,122 CZK



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač

Komerční



Vnitřní jednotka CAC WindFree™ QMD HighEE



Console



Parapetní klimatizační jednotka

- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026RNJDKG/EU	2.6	3.5	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.2 (A+)	634 €	16,801 CZK
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8							
AC035RNJDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.1 (A+)	785 €	20,803 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8							
AC052RNJDKG/EU	5.0	5.6	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	911 €	24,142 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8							

Druh	Příslušenství			
	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	6,122 CZK



Console HighEE



Parapetní klimatizační jednotka s vysokou účinností

- Tenký design - hloubka pouze 199mm
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026BNJPKG/EU	2.6	3.5	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.2 (A+)	634 €	16,801 CZK
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0							
AC035BNJPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.1 (A+)	785 €	20,803 CZK
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0							

Druh	Příslušenství			
	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Individuální
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN
MOC bez DPH (€)		206 €	158 €	81 €
MOC bez DPH (CZK)		5,459 CZK	4,187 CZK	2147 CZK



R32
REFRIGERANT

LSP Slim Duct

Kanálová klimatizační jednotka



- Omyvatelný filtr
- Nízká konstrukční výška pouze 199mm
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 40Pa

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026BNLDKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	900x199x440	18.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.2 (A++)	4.0 (A+)	725 €	19,213 CZK
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1,156 €	30,634 CZK
AC035BNLDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	900x199x440	18.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	750 €	19,875 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1,285 €	34,053 CZK
AC052BNLDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1,100x199x440	22.1	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	785 €	20,803 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8						1,513 €	40,095 CZK
AC071BNLDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1,100x199x440	22.1	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A+)	3.9 (A)	829 €	21,969 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53.0						1,960 €	51,940 CZK

Druh	Příslušenství					
	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Přijímač IR signálu	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Čerpadlo kondenzátu	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-Z075SZED	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	76 €	54 €	206 €	158 €	132 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	1,431 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	3,498 CZK	6,122 CZK



R32
REFRIGERANT

MSP Duct



- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 147Pa

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC035RNMDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.1 (A+)	739 €	19,584 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1,285 €	34,053 CZK
AC052RNMDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	12.7	1f 220-240/50	6.3 (A++)	4.1 (A+)	771 €	20,432 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8						1,513 €	40,095 CZK
AC071RNMDKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	845 €	22,393 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53.0						1,960 €	51,940 CZK
AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1,200x250x700	34.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	998 €	26,447 CZK
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2,652 €	70,278 CZK
AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1,200x250x700	34.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	998 €	26,447 CZK
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2,784 €	73,776 CZK
AC120RNMDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1,300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	1,071 €	28,382 CZK
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0						2,922 €	77,833 CZK
AC120RNMDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1,300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	1,071 €	28,382 CZK
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0						3,067 €	81,276 CZK
AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1,300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0 (-)	4.0 (-)	1,128 €	29,892 CZK
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.5						2,998 €	79,447 CZK
AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1,300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0 (-)	4.0 (-)	1,128 €	29,892 CZK
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5						3,148 €	83,422 CZK

Druh	Příslušenství						
	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Přijímač IR signálu	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Čerpadlo kondenzátu (externí)	Čerpadlo kondenzátu (interní)	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-G075SP	MDP-G075SQ	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	76 €	54 €	206 €	158 €	123 €	132 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	1,431 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	3,260 CZK	3,498 CZK	6,122 CZK



R32
REFRIGERANT

MSP Duct HighEE

Kanálová klimatizační jednotka

s vysokou účinností



- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 147Pa
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC035BNMPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	850x700x250	26.5	6.35	9.52	220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	739 €	19,584 CZK
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1,764 €	46,746 CZK
AC052BNMPKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	850x700x250	26.5	6.35	12.70	220-240/50	7.0 (A++)	4.6 (A++)	771 €	20,432 CZK
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0						2,071 €	54,882 CZK
AC071BNMPKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	1,200x700x250	34.5	9.52	15.88	220-240/50	7.3 (A++)	4.3 (A+)	845 €	22,393 CZK
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	998x940x330	75.0						2,654 €	70,331 CZK
AC071BNMPKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	1,200x700x250	34.5	9.52	15.88	380-415/50	7.3 (A++)	4.3 (A+)	845 €	22,393 CZK
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	998x940x330	74.0						2,787 €	73,856 CZK
AC100BNMPKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1,300x700x300	38.5	9.52	15.88	220-240/50	7.6 (A++)	4.4 (A+)	998 €	26,447 CZK
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1,420x330	100.0						3,561 €	94,367 CZK
AC100BNMPKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1,300x700x300	38.5	9.52	15.88	380-415/50	7.6 (A++)	4.4 (A+)	998 €	26,447 CZK
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1,420x330	100.0						3,722 €	98,633 CZK
AC120BNMPKG/EU	12.1	13.2	Vnitřní	1,300x700x300	38.5	9.52	15.88	380-415/50	7.4 (A++)	4.4 (A+)	1,071 €	28,382 CZK
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1,420x330	100.0						4,099 €	108,624 CZK
AC140BNMPKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1,300x700x300	38.5	9.52	15.88	380-415/50	7.1 (A++)	4.4 (A+)	1,128 €	29,892 CZK
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1,420x330	100.0						4,212 €	111,618 CZK

Druh	Příslušenství							
	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Přijímač IR signálu	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Čerpadlo kondenzátu (externí)	Čerpadlo kondenzátu (interní)	Wi-Fi Kit Individuální	Wi-Fi Kit Centrální
Typ	AR-EH04E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-G075SP	MDP-G075SQ	MIM-H14EN	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	76 €	54 €	206 €	158 €	123 €	132 €	231 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	1,431 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	3,260 CZK	3,498 CZK	6,122 CZK	6,122 CZK



Komerční

R410a
REFRIGERANT

HSP Duct

Kanálová klimatizační jednotka

- Jednotka není vybavena vzduchovým filtrem
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 200Pa



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC200KNHPKH/EU	20.0	23.0	Vnitřní	1,350x450x910	82.5	9.52	19.00	1f/220-240/50 3f/380-415/50	3.1 (EER)	3.45 (COP)	2,977 €	78,891 CZK
AC200KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154.0						5,595 €	148,268 CZK
AC250KNHPKH/EU	25.0	27.0	Vnitřní	1,350x450x910	82.5	9.52	22.22	1f/220-240/50 3f/380-415/50	2.61 (EER)	3.24 (COP)	3,425 €	90,763 CZK
AC250KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154.0						6,429 €	170,369 CZK

Druh	Příslušenství					
	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Přijímač IR signálu	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Čerpadlo kondenzátu (externí)	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-G075SP	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	76 €	54 €	206 €	158 €	123 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	1,431 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	3,260 CZK	6,122 CZK



R32
REFRIGERANT

Flexi Floor / Ceiling

Flexi / podstropní klimatizační jednotka



- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Flexi jednotky umožňují vertikální nebo horizontální instalaci (5,0/7,1kW)

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC052RNC DKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1,000x200x650	20.0	6.35	12.7	1f 220-240/50	6.4 (A++)	3.9 (A)	761 €	20,167 CZK
AC052RXADK G/EU			Venkovní	880x638x310	43.8						1,513 €	40,095 CZK
AC071RNC DKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1,000x200x650	20.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	5.6 (A+)	3.9 (A)	802 €	21,253 CZK
AC071RXADK G/EU			Venkovní	880x798x310	53.0						1,960 €	51,940 CZK
AC100RNC DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1,650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1,794 €	47,541 CZK
AC100RXADK G/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2,652 €	70,278 CZK
AC100RNC DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1,650x235x675	42.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1,794 €	47,541 CZK
AC100RXADK G/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2,784 €	73,776 CZK
AC120RNC DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1,650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1,984 €	52,576 CZK
AC120RXADK G/EU			Venkovní	940x998x330	81.0						2,922 €	77,433 CZK
AC120RNC DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1,650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1,984 €	52,576 CZK
AC120RXADK G/EU			Venkovní	940x998x330	80.0						3,067 €	81,276 CZK
AC140RNC DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	1,650x235x675	41.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.1	4.0	2,167 €	57,426 CZK
AC140RXADK G/EU			Venkovní	940x998x330	91.5						2,998 €	79,447 CZK
AC140RNC DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	1,650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.1	4.0	2,167 €	57,426 CZK
AC140RXADK G/EU			Venkovní	940x998x330	91.5						3,148 €	83,422 CZK

Příslušenství				
Druh	Volitelné**	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	76 €	206 €	158 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	6,122 CZK



Komerční

R32
REFRIGERANT

Ceiling HighEE

Podstropní klimatizační jednotka s vysokou účinností



- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC052BNC PKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1,350x235x675	33.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	8.0 (A++)	4.8 (A++)	761 €	20,167 CZK
AC052BXAPK G/EU			Venkovní	880x798x310	50.0						2,071 €	54,882 CZK
AC071BNC PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1,350x235x675	33.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.4 (A+)	802 €	21,253 CZK
AC071BXAPK G/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2,654 €	70,331 CZK
AC071BNC PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1,350x235x675	33.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.1 (A++)	4.4 (A+)	802 €	21,253 CZK
AC071BXAPK G/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2,787 €	73,856 CZK

Příslušenství					
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Individuální	Wi-Fi Kit Centrální
Typ	AR-EH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	76 €	206 €	158 €	81 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)	2,014 CZK	5,459 CZK	4,187 CZK	2,147 CZK	6,122 CZK



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač
 ** pro Flexi jednotky (5,0/7,1kW) dodáváno s jednotkou

R410a
REFRIGERANT

Floor standing

Sloupová klimatizační jednotka

- Tichý režim (30–32dB(A) nízké otáčky ventilátoru)
- Long-life omyvatelný filtr
- Funkce Auto Restart



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC100BNPDKH/EU	10.0	11.2	Vnitřní	610x1,850x400	42.0	9.52	15.88	1f	5.8 (A+)	4.1 (A+)	1,096 €	29,044 CZK
AC100BXPDKH/EU			Venkovní	940x998x330	72.0							
AC140BNPDKH/EU	13.4	15.5	Vnitřní	610x1,850x400	46.0	9.52	15.88	3f	3.1 (EER)	3.44 (COP)	1,234 €	32,701 CZK
AC140BXPDNH/EU			Venkovní	940x1,210x330	85.0							

Príslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou		Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Externí senzor teploty	Wi-Fi Kit
Typ		MRW-TA	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)		33 €	231 €
MOC bez DPH (CZK)		875 CZK	6,122 CZK



R410a
REFRIGERANT

Kondenzační jednotky pro VZT

- AHU Kit obsahuje 3 senzory - výparník IN/OUT, prostorové nebo na výdechu (10m)
- Regulace 0-10V na základě teploty v prostoru / teploty odsávaného vzduchu / teploty za výparníkem

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Objem výparníku		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Min (cm³)	Max (cm³)		
AC100BXPDKH/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	72.0	9.52	15.88	1f	1,690	2,430	2,652 €	70,278 CZK
AC140BXPDNH/EU	13.4	15.5	Venkovní	940x1,210x330	85.0	9.52	15.88	3f	2,250	3,240	3,148 €	83,422 CZK
AC200KXAPNH/EU	20.0	23.0	Venkovní	940x1,630x460	154.0	9.52	19.00	3f	3,200	4,600	5,595 €	148,268 CZK
AC250KXAPNH/EU	25.0	27.0	Venkovní	940x1,630x460	154.0	9.52	22.22	3f	4,000	5,400	6,429 €	170,369 CZK
MXD-K100XN	2,6-25,0							1f			814 €	21,571 CZK
								220-240/50				

Príslušenství		
Druh	Volitelné	
Model	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N
MOC bez DPH (€)	206 €	158 €
MOC bez DPH (CZK)	5,459 CZK	4,187 CZK



Komerční



Kondenzační jednotky pro VZT HighEE

- AHU Kit obsahuje 2 senzory - výparník IN/OUT, prostorový (10m)
- Regulace 0-10V na základě teploty v prostoru / teploty odsávaného vzduchu / teploty za výparníkem
- Regulace výkonu 0-10V

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Objem výparníku		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Min (cm ³)	Max (cm ³)		
AC026BXAPKG/EU	2.6	3.4	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	550	800	1,587 €	42,056 CZK
AC035BXAPKG/EU	3.5	4.0	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	620	900	1,764 €	46,746 CZK
AC052BXAPKG/EU	5.0	6.0	Venkovní	880x798x310	50.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	840	1,210	2,071 €	54,882 CZK
AC071BXAPKG/EU	7.1	8.0	Venkovní	940x998x330	75.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	1,130	1,620	2,654 €	70,331 CZK
AC071BXAPNG/EU	7.1	8.0	Venkovní	940x998x330	74.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	1,130	1,620	2,787 €	73,856 CZK
AC100BXAPKG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x1,420x330	100.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	1,690	2,430	3,561 €	94,367 CZK
AC100BXAPNG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x1,420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	1,690	2,430	3,722 €	98,633 CZK
AC120BXAPNG/EU	12.1	13.2	Venkovní	940x1,420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	1,970	2,830	4,099 €	108,624 CZK
AC140BXAPNG/EU	13.4	15.5	Venkovní	940x1,420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	2,250	3,240	4,212 €	111,618 CZK
MXD-K100XN1	2,6-14,0							1f 220-240/50			855 €	22,658 CZK



Kondenzační jednotky pro VZT

- AHU Kit obsahuje 2 senzory - výparník IN/OUT, prostorový (10m)
- Regulace 0-10V na základě teploty v prostoru / teploty odsávaného vzduchu / teploty za výparníkem
- Regulace výkonu 0-10V

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Objem výparníku		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Min (cm ³)	Max (cm ³)		
AC026RXADKG/EU	2.6	3.3	Venkovní	790x548x285	32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	550	800	1,156 €	30,634 CZK
AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	Venkovní	790x548x285	32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	620	900	1,285 €	34,053 CZK
AC052RXADKG/EU	5.0	6.0	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	840	1,210	1,513 €	40,095 CZK
AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	Venkovní	880x798x310	51.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	1,130	1,620	1,960 €	51,940 CZK
AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	75.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	1,690	2,430	2,652 €	70,278 CZK
AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	74.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	1,690	2,430	2,784 €	73,776 CZK
AC120RXAPKG/EU	12.0	13.0	Venkovní	940x998x330	81.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	1,970	2,830	2,922 €	77,433 CZK
AC120RXAPNG/EU	12.0	13.0	Venkovní	940x998x330	80.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	1,970	2,830	3,067 €	81,276 CZK
AC140RXAPKG/EU	13.4	15.3	Venkovní	940x998x330	91.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	2,250	3,240	2,998 €	79,447 CZK
AC140RXAPNG/EU	13.4	15.3	Venkovní	940x998x330	91.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	2,250	3,240	3,148 €	83,422 CZK
MXD-K100XN1	2,6-14,0							1f 220-240/50			855 €	22,658 CZK

Druh	Příslušenství	
	Volitelné	Volitelné
Model	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač
Typ	MWR-WG00KN	MWR-SH11N
MOC bez DPH (€)	206 €	158 €
MOC bez DPH (CZK)	5,459 CZK	4,187 CZK





DPM Kombinační tabulka

Systém Twin/Triple/Quad

- Připojení 2 -3-4 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku ovládané společným ovladačem.

Vnitřní jednotky		Venkovní jednotky			
		AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU
Typ	Jmenovitý chladicí	7,0	10,0	12,0	14,0
360 Cassette	7,0				2
WindFree™ 4-Way Cassette	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ Mini 4-Way Cassette	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ 1-Way Cassette	3,5	2	3	4	4
MSP Duct	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2
LSP Slim Duct	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2
Flexi Floor/ Ceiling	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ QMD Wallmounted	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2

Systém Twin/Triple/Quad pro jednotky HighEE

- Připojení 2 -3-4 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku ovládané společným ovladačem.

Vnitřní jednotky		Venkovní jednotky			
		AC071BXAPXG/EU	AC100BXAPXG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
Typ	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	7,0	10,0	12,0	14,0
360 Cassette	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ 4-Way Cassette	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ Mini 4-Way Cassette	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
MSP Duct	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2
Ceiling	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ QMD Wallmounted	3,5	2	3		
	5,0		2	3	3
	7,0				2

Refnety pro CAC DPM

Typ	Popis	Počet vnitřních jednotek (DPM)			MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
		2	3	4		
MXJ-2D2509K	Refnet (pro 2 jednotky)	•			157 €	4,161 CZK
MXJ-3D2509K	Refnet (pro 3 jednotky)		•		195 €	5,168 CZK
MXJ-4D2509K	Refnet (pro 4 jednotky)			•	287 €	7,606 CZK

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Eco Heating System
(EHS)

